


## Szakle Codipro SS FE DSS Podwójny do olinowania z gwintem wewnętrznym



### Informacja o produkcie

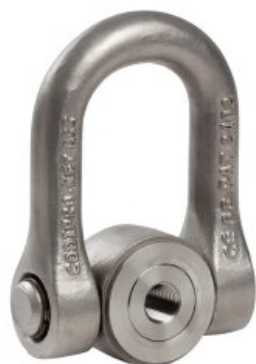

SS FE szakle żeński podwójny wspornik obrotowy ze stali nierdzewnej

Konstrukcja: wyśrodkowany punkt podnoszący z podwójnym zawiasem, z wyjątkiem SEB, obrotowa Śruba oczkowa 360°.

**Materiał:** AISI 316 L

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Zgodność z dyrektywami UE, jakość stali GRADUP, zalecany moment dokręcania, marka producenta, znaki identyfikowalności każdego elementu (Blacksmith + numer partii), gwint

**Zakres temperatur:** -20°C + 200°C

**Zakończenie:** Powłoka antykorozyjna na niepomalowanych częściach obrotowych punktów podnoszenia CODIPRO i kolor pomarańczowy (RAL 2002) do mocowania.

**standard:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

Nr artykułu	DOR ton	Gwint	Moment obrotowy Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	L max mm	S mm	Waga kg
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

# Rysunek techniczny

