


## Zawiesie pasowe Lifting-belt-sling

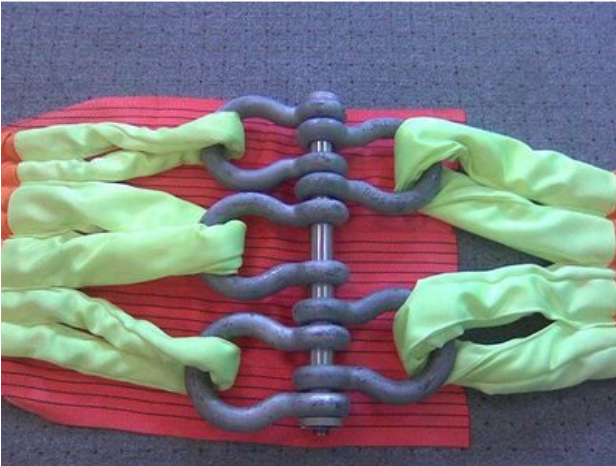

### Informacja o produkcie

Zawiesia pasowe dla ciężkich ładunków do 100 ton.

Za pomocą zawiesi pasowych LIFT-TEX® możecie Państwo podnosić ładunki o masie do 100 ton. To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie opiera się na technologii produkcji o konstrukcji umożliwiającej większą powierzchnię podnoszenia pasa ze skróconymi miękkimi oczkami.

Gwarantowana podwójna żywotność

Rdzeń jest chroniony przez wysoce odporną na ścieranie i przecięcia tuleję ochronną. Podwójna żywotność w porównaniu z normalnymi zawiesiami pasowymi.

Zawiesia pasowe do podnoszenia

Nowe zawiesia pasowe LIFT-TEX są dostępne w szerokości do 300 mm.

Zawiesia posiadają po dwa miękkie, wzmocnione oczka na każdym końcu, co ułatwia obsługę haka dźwigowego. Specjalne, odporne na ścieranie rękawy chroniące przed przecięciem są dodatkowo dostępne w wymaganej długości.

Typ standardowy:

Tuleje ochronne: dodatkowo do typów standardowych lub osobno jako zamiennik w wymaganej długości (pełna długość).

Długość robocza: Od 2 m do 50 m.

Zawsze stosuj i wykorzystuj dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić zawiesie przed ostrymi krawędziami, ścieraniem, zużyciem, ze względu na kształt łodzi (stępka i burta).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z firmą CERTEX.

**Materiał:** 100% High Tenacity Polyester (rdzeń i pokrycie).

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Etykieta we wzmocnionym plastikowym opakowaniu.

**standard:** EN 1492-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1

Nr artykułu	DOR ton
342100100000020	1
342100200000020	2
342100300000020	3
342100400000020	4
342100500000020	5
342100600000020	6
342100800000020	8
342101000000020	10
342101500000020	15
342102000000020	20
342102500000020	25
342103000000020	30
342104000000020	40
342105000000020	50