


Kotwa kulowa STARCON grupa ładunkowa 7,5T

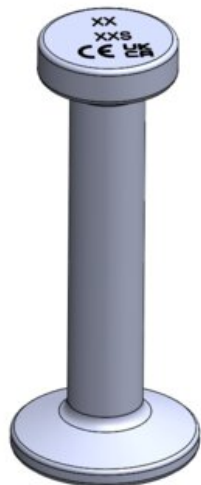

Informacja o produkcie

Kotwa z głowicą kulową Starcon o nośności 7,5 t to stalowy element przeznaczony do wylewek betonowych. Stopa kotwy jest skonstruowana specjalnie do mocnego zakotwienia w betonie.

Cylindryczna głowica kotwy kulowej Starcon jest przymocowana do standardowego ucha Starcon służącego do podnoszenia. Starcon odnosi się do wytycznych zawartych w VDI/BV-BS 6205 i DS/CEN/TR 15728.

Materiał: Stal S355.

Znakowanie: oznaczenie CE, UKCA-marked, Grupa ładunkowa+S, kod partii, CE.

Zakres temperatur: 200°C.

Zakończenie: Nieobrobione, ocynkowane ogniowo lub nierdzewne

Nr artykułu	Load grp.	Długość mm	Powierzchnia	D mm	D1 mm	D2 mm	L	Waga kg
65011007501201	7.5t	120	Untreated	24	47	60	120	0,73
65011007501202	7.5t	120	HDG	24	47	60	120	0,73
65011007501401	7.5t	140	Untreated	24	47	60	140	0,81
65011007501402	7.5t	140	HDG	24	47	60	140	0,81
65011007501651	7.5t	165	Untreated	24	47	60	165	0,89
65011007501652	7.5t	165	HDG	24	47	60	165	0,89
65011007502001	7.5t	200	Untreated	24	47	60	200	1,01
65011007502002	7.5t	200	HDG	24	47	60	200	1,01
65011007503001	7.5t	300	Untreated	24	47	60	300	1,36
65011007503002	7.5t	300	HDG	24	47	60	300	1,36
65011007505401	7.5t	540	Untreated	24	47	60	540	2,24
65011007505402	7.5t	540	HDG	24	47	60	540	2,24

Rysunek techniczny

