



Punkt do podnoszenia TAPG/TAPG-S

Informacja o produkcie

Ucha mogą być obciążane z limitem obciążenia roboczego we wszystkich kierunkach. Wszystkie oczka są obrotowe, aby uniknąć pęknięć w oczkach, co pozwala również na złożenie go na bok, gdy nie jest używany.

Model TAPG: Podnoszony pierścień D-Ring i mostek - bez śrub.

Model TAPG-S: pierścień D, mostek i 2 śruby 8.8 EN 24014 (DIN 931)

Punkt zaczepienia, mocowanie śrubowe, w roboczych w zakresie obciążeń roboczych 3 - 8 t.

Właściwości:

- Kompaktowa budowa.
- Czterokrotne zabezpieczenie przed złamaniem
- Zakres roboczy 120°.
- Płyta przykręcana służy również jako szablon do oznaczania

D-link musi mieć możliwość swobodnego poruszania się. Nie może on być oparty na krawędziach lub na punkcie zawiesia.

Materiał: Ucho ze stali stopowej.

Znakowanie: DOR



Dodatkowa informacja: Powierzchnia, do której przymocowane są ucha do podnoszenia, powinna być płaska i wytrzymać obciążenie, na jakie będzie wystawiona.

Uwaga: Można stosować wyłącznie śruby o klasie wytrzymałości co najmniej 8,8 EN 24014 (DIN 931)

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Gwint mm	Moment obrotowy Nm	Śruba mm	a	b mm	c	Ø d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	l	Waga kg
42150380503200	TAPG 3	3,15	M20	210	-	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08
42150380503300	TAPG-S 3	3,15	M20	210	M20 x 45	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,43
42150380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	-	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04
42150380505300	TAPG-S 5	5,3	M24	290	M24 x 55	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,58
42150380508200	TAPG 8	8	M27	550	-	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58
42150380508300	TAPG-S 8	8	M27	550	M27 x 65	20	80	70	26	55	190	130	28	67	4,38

Rysunek techniczny

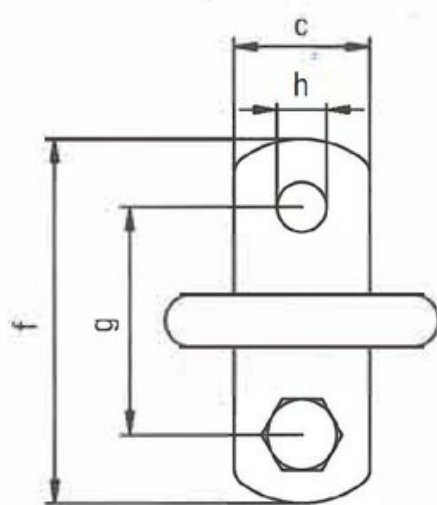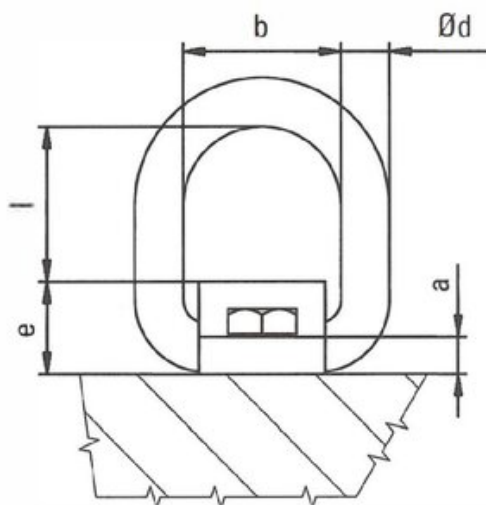

Anschlagesart kind of attachment	1		2		3		3+4		3+4		Anschluß- moment tightening torque	
	0°		0°		0°-45°		45°-60°		0°-45°			45°-60°
Stück / number of pieces	1		2		2		2		2		Schraube screw	
Negierungswinkel inclination angle	0°		0°		0°-45°		45°-60°		0°-45°			45°-60°
Bezeichnung Code	Nominal W.L. mm W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Working load limit W.L.	Schraube screw	Tightening torque
TAPG-3	3,15	4,75	9,5	4,25	3,15	6,7	4,75	M20	210			
TAPG-5	5,3	8	16	7,5	5,3	11,2	8	M24	290			
TAPG-8	8	12	24	11,2	8	17	13,8	M27	550			