# Таль электрическая Серия KITO ER2 Single Speed

## Product information

Электрические цепные тали KITO ER2- это крепкие, безопасные и простые
в использовании подъемные устройства.
Она имеет верхние подвесные крюки, литый алюминиевый корпус,
электромагнитный тормоз и цепной контейнер.
Поднимает от 125 кг до 5 тонн.

**Стандартная конфигурация:**

- 400 В / 50 Гц
- Односкоростное контакторное управления
- CH - Meter: часы работы / количество запусков
- Эргономичное кнопочное управление
- Верхний и нижний конечный выключатель
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии со стандартом EN 818-7
- Тепловой щит
- Углеродная фрикционная муфта

**Опция:**

- 500 В/ управление контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фазы
- Резиновые отбойники для моторизованных тележек
- Дополнительный механический тормоз
- Электрический ограничитель перегрузки
- Акустический сигнал перегрузки
- Дистанционное радиоуправление
- Регулирование изменений скорости
- Конечный выключатель уровня
- Стальной цепной контейнер
- Версии тележек : с двигателем, с трансмиссией и обычные

**Note:** Может также поставляться с регулятором контроля скорости, программируемыми ограничениями уровня скорости и блоком контроля.

| Код товара | Код | WLL ton | Lifting height m | Lifting speed m/min | Number of falls | Lifting motor Output (kW) | Lifting motor Rating (%ED) | Lifting speed* 50Hz m/min | Класс ISO/FEM | Additional weight per 1 m lift | Test load kg | Load chain mm | Вес kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540101251840064 | ER2-001H | 0,125 | 3 | 14,1 | 1 | 0,56 | 60 | 14,1 | M5/2m | 0,42 | 156 | 4,3 x 12 | 27 |
| 540100031850064 | ER2-003S | 0,25 | 3 | 9,1 | 1 | 0,56 | 60 | 9,1 | M5/2m | 0,42 | 313 | 4,3 x 12 | 27 |
| 540100031860064 | ER2-003H | 0,25 | 3 | 13,4 | 1 | 0,56 | 60 | 13,4 | M5/2m | 0,81 | 313 | 6,0 x 16,8 | 37 |
| 540100051220064 | ER2-005L | 0,5 | 3 | 3,8 | 1 | 0,9 | 60 | 3,8 | M5/2m | 0,81 | 625 | 6,0 x 16,8 | 33 |
| 540100051870064 | ER2-005S | 0,5 | 3 | 7,3 | 1 | 0,56 | 60 | 7,3 | M5/2m | 0,81 | 625 | 6,0 x 16,8 | 37 |
| 540100101880064 | ER2-010L | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 0,9 | 60 | 3,5 | M5/2m | 1,33 | 1 250 | 7,7 x 21,5 | 47 |
| 540100101890064 | ER2-010S | 1 | 3 | 7,1 | 1 | 0,9 | 60 | 7,1 | M5/2m | 1,33 | 1 250 | 7,7 x 21,5 | 54 |
| 540100161270064 | ER2-016S | 1,6 | 3 | 4,5 | 1 | 1,8 | 60 | 4,5 | M5/2m | 2,3 | 2 000 | 10,2 x 28,5 | 72 |
| 540100201800064 | ER2-020L | 2 | 3 | 3,7 | 1 | 1,8 | 60 | 3,7 | M4/1Am | 2,3 | 2 500 | 10,2 x 28,5 | 73 |
| 540100201410064 | ER2-020S | 2 | 3 | 7 | 1 | 3,5 | 60 | 7,0 | M4/1Am | 2,3 | 3 130 | 10,2 x 28,5 | 91 |
| 540100251910064 | ER2-025S | 2,5 | 3 | 5,7 | 1 | 3,5 | 60 | 5,7 | M4/1Am | 2,8 | 4 000 | 11,2 x 31,3 | 104 |
| 540100322920064 | ER2-032S | 3,2 | 3 | 4,4 | 2 | 3,5 | 60 | 4,4 | M4/1Am | 4,7 | 6 250 | 10,2 x 28,5 | 107 |
| 540100502810064 | ER2-050S | 5 | 3 | 2,9 | 2 | 3,5 | 60 | 2,9 | M4/1Am | 5,6 | - | 11,2 x 31,3 | 132 |
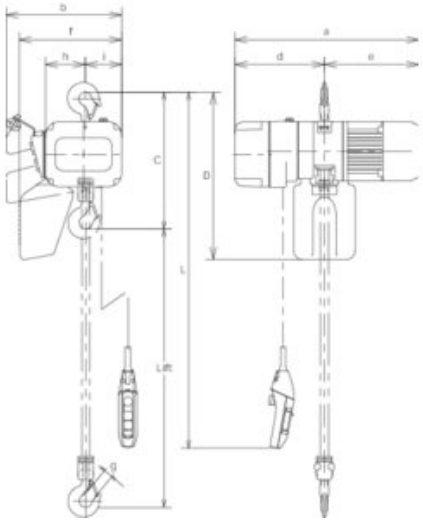
## Blueprint